



Tropic Shop
Klausheiderweg 25
48531 Nordhorn
Tel: 059217279540
Fax: 059217279541
Email: Info@Tropic-Shop.de

Groß & Einzelhandel für Futtertiere, Frostfutter,
Kunststoff-Terrarienbau sowie Terraristikzubehör.

Heatpanel


- 40w 21x31cm
- 50w 31x41cm
- 70w 41x51cm & 31x41cm
- 90w 51x61cm & 41x51cm
- 110w 51x61cm



Betriebsanleitung

1. Befestigung

1. Das Heatpanel muss an der der Terrarien Decke / Terrarien Deckel mit einem geeigneten Abstand zu den Reptilen befestigt werden, hierfür befinden sich 4 Vorbohrungen

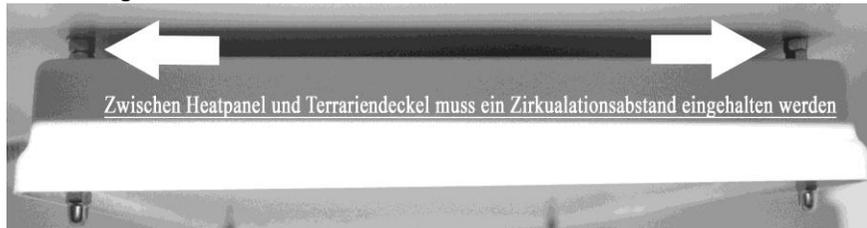

2. Ein Schraubendurchmesser M5 ca. 50x5 (Bei einer Deckelmaterialstärke von 10mm) wird hierfür benötigt.
3. Die Kunststoffseite des Heatpanels kann an der Terrarien Decke montiert werden, es kann Vertikal an der Terrarien Seite Montiert werden.
4. Bei Leicht entflammaren Material Empfehlen einen Abstand von mindesten ca. 10cm.
5. Um die Überhitzung des Heatpanels zu vermeiden muss die Wärmeabstrahlende Seite (Weiß-matte Metall Seite) in den Terrarien Innenraum gerichtet sein und frei von Dekorationsgegenständen. Es muss zu der Montierten Stelle eine ausreichender Abstand zur Belüftung eingehalten werden.
6. Es darf keine weiteren Wärmequellen in der Nähe des Heatpanels befinden. (Überhitzungsgefahr)
7. **Durch abschneiden des Stromsteckers erlischt die Garantie, verwenden Sie zur einfacheren Montage die Tropic Shop Kabeldurchführung.**

2. Anwendung

1. Das Heatpanel ist Wasserundurchlässig, können auch in Tropischen Terrarien mit einer Hohen Luftfeuchtigkeit angewendet werden.
2. Das Heatpanel darf **nicht** unter Wasser Montiert oder unter Wasser gehalten werden.
3. Durch die gleichmäßige Verteilung der Wärme des Heatpanels (Nur die Aluminiumbeschichtung) muss das Heatpanel durch eine angemessene Steuerung überwacht / gesteuert werden, der Fühler muss in der Nähe des Heatpanels angebracht und vor Besetzung des Terrariums angemessen überprüft werden.
4. Bei Beschädigung des Heatpanels darf dieses **nicht** weiterbetrieben werden, das Öffnen oder Fremdzwecken geschieht auf Eigenrisiko, wodurch die Garantie erlischt.
5. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Warnhinweis: Schäden an der Heatpanel durch Überhitzung, welche durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

